National Adhesives

# Техническая Информация

Henkel

## Dorus® AD 095/1

## клей для постформинга

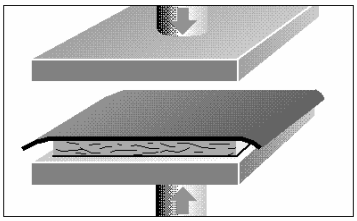

**Свойства:**

- средневязкий
- хорошо наносится методом распыления
- высокая формоустойчивость
- высокая первоначальная сила схватывания
- короткое время схватывания

высокая водостойкость - D3, согласно EN 204

**Применение:**

- постформинг многослойных материалов (CPL, HPL)
- для прямого и проходного постформинга
- для облицовки сложных профилей

**Технические характеристики:**

| | |
|---|---|
| **Основа:** | поливинилацетат |
| **Цвет:** | белый, после высыхания прозрачный |
| **Вязкость** | по Брукфилду, 20UpM: 8 500 мПа.с |
| **Уровень PH:** | около 3,5 |
| **Мин.температура образования клеевой пленки:** | ок. +8$^0$C |

**Указания по использованию:**

| | |
|---|---|
| **Рабочая температура клея и обрабатываемых деталей:** | минимум + 10°C. |
| **Влажность древесины:** | 8-12 %. |
| **Расход:** | Около 80 – 100 г\м$^2$ соответств. на ламинат и ДСП. |

**Стационарный способ:**

| | |
|---|---|
| **Ручное нанесение:** | пистолет рапылитель (форсунка 1,8 – 2,0 мм) |
| **Температура на подогреваемой шине:** | 180 –195$^0$C |
| **Время прессования:** | 60 – 80 сек., в зависимости от толщины ламината. |

**Проходной способ:**

| | |
|---|---|
| **Нанесение:** | пистолет-распылитель (форсунка 1,2 мм) |
| **Скорость подачи:** | до 25 м\мин. |
| **Очистка:** | Очистку оборудования до затвердевания остатков клея можно производить холодной и теплой водой. Затвердевшие остатки удаляются механическим способом. |
| **Упаковка:** | Пластиковые бидоны по 30 кг. |
| **Хранение:** | **Беречь от мороза.**<br>Гарантийный срок хранения продукта в сухом и прохладном месте в оригинальной закрытой упаковке производителя составляет 9 месяцев. Перед употреблением клей рекомендуется размешивать. |

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.

**ООО «Хенкель Рус»**
**107045, Москва, Россия,**
**Колокольников пер.11, этаж 3, офис 314**
**тел: +7-495-745-23-07 факс +7-495-745-23-10**

**Henkel AG & Co. KGaA · Location Bopfingen · 73438 Bopfingen · Germany**