




Техническая Информация



Dorus® DD 060

клей для дюбелей

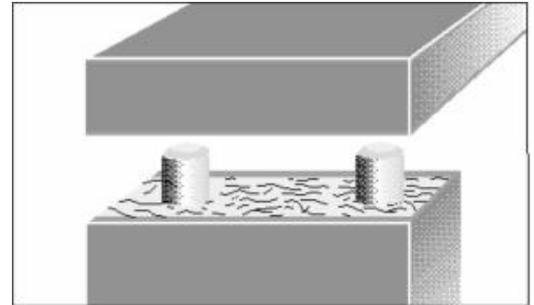

Свойства:

- низковязкий
- долгое время открытой выдержки
- заполняющий швы
- быстросхватывающийся
- прозрачный жесткоэластичный клеевой шов
- обеспечивает высокую прочность сцепления древесных материалов и мебели
- легко очищается

Область применения

- для использования на автоматическом станке для заделки сучков и отверстий и шкантозабивных автоматов
- для насосов с передаточным отношением 2:1

Технические характеристики:

Основа	Поливинилацетат
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный
Вязкость по Брукфилду	около 300 мПа./с
Уровень pH	Ок. 6.5
Минимальная температура образования плёнки	Ок. + 3 °C

Рекомендации по использованию:

Минимальная рабочая температура обрабатываемой поверхности и клея должна составлять не менее +10 °C. Склеиваемые поверхности должны быть очищенными и совпадать друг с другом. Клей готов к употреблению, но при необходимости может разбавляться водой в количестве до 3%.

Рекомендуемая рабочая температура

не менее +10 °C

Хранение:

В плотно закрытых контейнерах в прохладных и сухих помещениях продукт хранится как минимум 1 год. Беречь от мороза! Перед применением рекомендуется перемешать.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.

ООО «Хенкель Рус»
107045, Москва, Россия,
Колокольников пер.11, этаж 3, офис 314
тел: +7-495-745-23-07 факс +7-495-745-23-10

Henkel AG & Co. KGaA · Location Bopfingen · 73438 Bopfingen · Germany
