


Техническая Информация

Dorus® FD 110/3



клей на базе ПВА для нанесения пленок

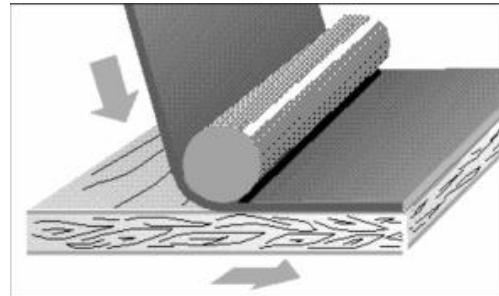

Свойства:

- средняя вязкость
- высокая степень первоначального схватывания
- короткое время схватывания
- хорошая текучесть в кашировальных установках
- равномерное нанесение клея и смачивание пленки по всей поверхности
- высокое содержание сухого остатка
хорошая адгезия к пленкам ПВХ

Область применения

- холодное и горячее каширование ДСП к пропитанным смолами декоративным бумагам или пленкам ПВХ

Технические характеристики

Основа: поливинилацетат

Цвет: белый, после высыхания прозрачный

Вязкость
по Брукфилду, 20UpM: ок. 20 000 мПа.с

Уровень РН: ок. 7,2

**Время открытой
выдержки:(ПВХ/ДСП)**
- расход 100 г/м² ок. 5 мин.

Вышеперечисленные данные ориентированы на древесину с влажностью 8-12 %, температуру воздуха и обрабатываемых деталей 20°C, относительную влажность воздуха 65% и давление пресса 0,5 Н/мм², расход клея 100 г/м².

Указания по использованию:

Клей поставляется в готовом к употреблению виде. При необходимости возможно разбавление водой (до 3%). Рабочая температура клея и обрабатываемых деталей должна составлять как минимум + 10°C.

Очистка:

Очистку оборудования до затвердевания остатков клея можно производить холодной и теплой водой. Затвердевшие остатки удаляются механическим способом.

Хранение:

Гарантийный срок хранения продукта в сухом и прохладном месте в оригинальной закрытой упаковке производителя составляет около 12 месяцев. Перед употреблением клей рекомендуется размешивать. Беречь от мороза.

Вышеуказанные данные, прежде всего, рекомендации относительно нанесения и использования продукта, основываются на знаниях и опыте работы нашей фирмы. Принимая во внимание возможность использования различных материалов в различных условиях работы, находящихся вне сферы нашего влияния, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить испытания продукта, с тем, чтобы его использование дало возможность применения желаемого способа производства и обеспечило необходимое качество обработки деталей. Правовая ответственность не может быть выведена ни из этих указаний, ни из устной консультации.

ООО «Хенкель Рус»
107045, Москва, Россия,
Колокольников пер.11, этаж 3, офис 314
тел: +7-495-745-23-07 факс +7-495-745-23-10

Henkel AG & Co. KGaA · Location Bopfingen · 73438 Bopfingen · Germany